


Henko 700 is een nieuwe generatie polyurethaanlijmen geschikt voor de aanleg van kunstgras.

Product

Henko 700 is een licht elastische montagelijm op basis van polyurethaan. Daar waar traditionele polyurethaanlijmen een huid vormen welke een doorharding vertragen, heeft Henko 700 juist een zeer snelle doorharding naar de kern van de lijm. Daarnaast heeft Henko 700 een buitengewone vullende werking t.o.v. traditionele systemen en hardt uit tot een zeer taai-elastische lijm. Dit maakt Henko 700 buitengewoon geschikt voor het verlijmen van kunstgras.

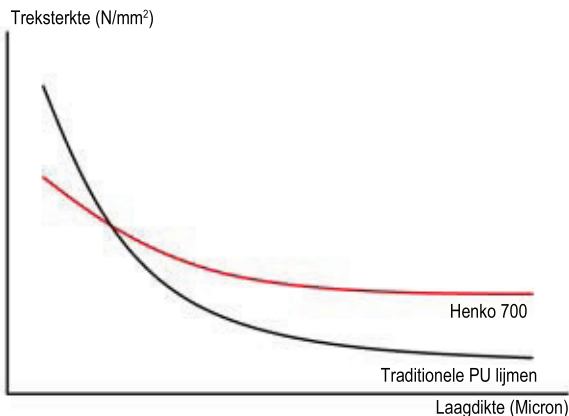

- **Zeer snelle doorharding**
- **Buitengewone vullende werking**
- **Goed standvermogen**
- **Verlijming van niet poreuze materialen**
- **Watervast en niet corrosief**
- **Loopt niet na en trekt geen draden**

Toepassing

Henko 700 is uitermate geschikt voor het watervast verlijmen van een grote verscheidenheid materiaal zoals:

- verlijmen van kunstgras
- verlijmen van metalen zoals b.v. aluminium, staal en koper
- verlijmen van PU- en PS isolatie-elementen en gipspanelen
- verlijmen van kunststoffen zoals hard PVC
- verlijmen van hout, spaanplaat en multiplex
- reparatie van parket en houten vloerdelen

Verwerking

Ondergronden eerst droog, stof- en vet vrij maken. De lijm éénzijdig aanbrengen. Delen binnen - minuten samenvoegen. Deze tijd is afhankelijk van de materialen, temperatuur en vochtigheidsgraad. Bij niet poreuze materialen de oppervlakte bevochtigen

Technische Eigenschappen

Basis	: polyurethaan
Aantal componenten	: 1
Soortelijk gewicht (20 graden Celsius)	: 1,1 kg/dm ³
Min. verwerkingstemperatuur	: 5°C
Kleur nat	: zwart
Kleur droog	: zwart
Geur	: reukloos
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot +100°C
Vochtbestendigheid	: goed
Open tijd	: 30-45 minuten*
Belastbaar na	: 24 uur*
Viscositeit	: ca. 13000 cp
Afschuifsterkte	: >40 kg/cm ²

*afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid

Milieuaspecten

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen

Opslag en houdbaarheid

Henko 700 is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Resten en reinigingsmiddel dient te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

Verpakking

Artikel	Artikel nr.	Verpakt per	Per pallet
Henko 700	Henko 700	Emmer à 5KG	72 emmers

Re: 3 - 4 - 2014